

TYP PT 230



www.omme-lift.ch

Auf Fahrzeug mit 3.5 t Gesamtgewicht

(PW-Ausweis)



OMMELIFT



Qualität seit 1906

Hauptsitz 3506 Grosshöchstetten
Filiale 8957 Spreitenbach
Filiale 1023 Crissier

Thunstrasse 22
Härdlistrasse 11
Chemin de la Colice 20


Tel. ++41 (0)31 711 04 36
Tel. ++41 (0)44 865 20 01
Tél. ++41 (0)21 701 97 90

Fax ++41 (0)31 711 05 78
Fax ++41 (0)44 836 40 05
Fax ++41 (0)21 701 97 91



AREA DI LAVORO CON STABILIZZATORI CHIUSI
WORKING AREA WITH RETRACTED OUTRIGGERS

AREA DI LAVORO CON STABILIZZATORI APERTI
WORKING AREA WITH EXTENDED OUTRIGGERS

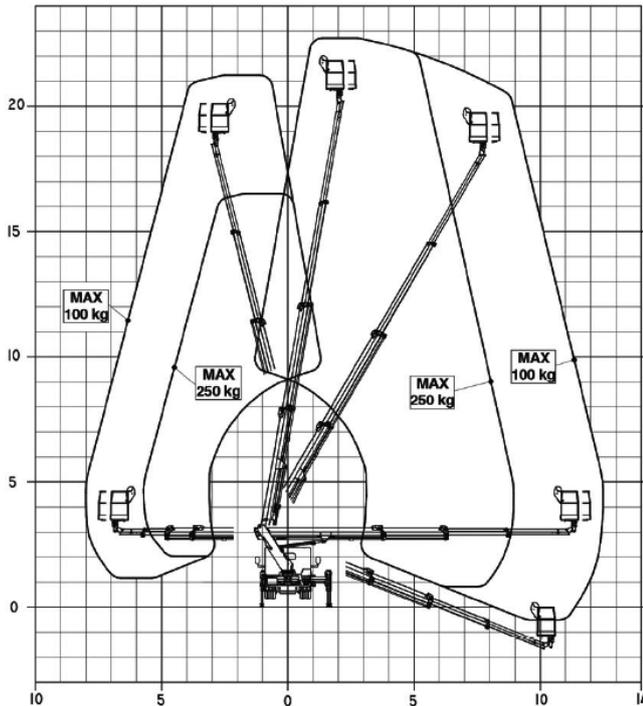

Technische Daten

PT 230

Arbeitshöhe	22.60 m
Plattformhöhe	20.60 m
Seitliche Reichweite	14 m
Max. Tragfähigkeit	250 kg
Korblänge / Plattformlänge	1.40 m
Korbbreite / Plattformbreite	0.71 m
Transportlänge	6.77 m
Transportbreite	2.15 m
Transporthöhe	2.94 m
Gewicht	3500 kg
Hubsystem	Teleskop
Antriebsart	LKW-Motor
Schwenkbereich	400°
Hydraulische Stützen	1
Abstützbreite vorne max.	3.34 m
Abstützbreite hinten max.	3.20 m

PW-Ausweis



Dieses Isoli-Gerät bietet folgende Vorteile:

- **Aufbau auf 3.5 t Fahrzeug.** PW-Ausweis genügt.
- **Die variable Arbeitsbreite** mit in Breite verstellbare Stützen vereinfacht das Arbeiten in beengten Arbeits-Stellen.
- **Korbarm** abgewinkelt und hydraulisch betätigt. Der Arm zwischen Teleskoparm und Korb vergrößert die Ausladung über Hindernissen und verbessert die Erreichbarkeit der Arbeitsstelle, zusammen mit dem
- **Drehbaren Korb 2 x 41°**
- **Bedienung:** je 1 übersichtliches Steuerpult im Korb und unten.
- **Proportionalsteuerung** ermöglicht das Anpassen der Bewegungs-Geschwindigkeit der Bühne an die Anforderungen der auszuführenden Arbeit.
- **Antrieb Hydraulikpumpe:** direkt ab Fahrzeugmotor mit automatischer Getriebesperre und automatischer Drehzahl-Regulierung.